



Perfektes Kaschieren hatte schon immer seinen Preis. Fachleute wissen nur zu gut was passiert, wenn man an einem Laminator spart: Schlechte Resultate, Falten, Luftblasen usw. Flexa präsentiert Ihnen mit Easy Lite 160, ein System, mit dem Sie hervorragende Ergebnisse zu günstigen Kosten bekommen.

Easy Lite 160 ist ein professioneller Kaltlaminator der sich hervorragend für das Kaschieren von Paneelen, Applizieren von doppelseitigem Klebefilm, Application Tape und Schutzlaminaten eignet. Man arbeitet damit leicht, schnell und präzise - max. Rollenabstand: 30 mm.

Mit seiner beheizbaren, oberen Walze gewährleistet Easy Lite 160 immer ein exzellentes Resultat. Sie ist die perfekte Lösung für jeden, der eine solide, langlebige und in der Anwendung einfache Maschine sucht. FLEXA Easy Lite 160 bringt Ihnen alle Vorteile zu einem besonders vorteilhaften Preis und hohe Leistung in der Produktion. Easy Lite 160 bezahlt sich mit jedem Einsatz quasi von selbst und das innerhalb kürzester Zeit. Dank raschem Laden, einfachem Wechsel von Materialrollen bietet Easy Lite 160 wesentliche Vorteile und spart viel Geld. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten kombiniert mit simplen und sicheren Bedienungsknöpfen machen die Maschine rasch zum unentbehrlichen und stets zuverlässigen Arbeitsgerät eines jeden Professionellen.

Dank ihres optimalen Preis-/Leistungsverhältnisses und der hohen Produktionsqualität bietet Easy Lite 160 die perfekte Lösung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:	
Arbeitsbreite: 1600 mm	Fulkanisierte Gummiwalzen (anti-Kleber behandelt), Ø 116 mm
Konstruktion aus Stahlblech (epoxy-beschichtet) auf Transportrollen	Max. Rollenabstand: 30 mm
Abnehmbare Arbeitsflächen aus Stahl für leichten Zugriff auf die Walzen	Obere Andruckwalze beheizbar (30°, 40°, 50° C)
3 Materialachsen aus Stahl	Photozellen für Sicherheit, plus Auto-Test, NOT-STOP-Tasten
2 Achsen mit Bremsen, um Material und Laminat gespannt zu führen	Vorschub über Befehlstaste und/oder Fusspedal damit beide Hände frei sind, um das Material einzuführen.
	Elektronisch regelbare Geschwindigkeit von 0 bis 5 m / Minute
	Leicht bedienbares, ergonomisch geformtes Bedienungsfeld



Un laminado perfecto siempre ha tenido su precio. Todos los operadores conocen qué implica ahorrar en una calandra: resultados pésimos y con burbujas evidentes. Desde hoy Flexa ofrece una máquina que combina alta calidad y precio asequible: Easy Lite 160.

Easy Lite 160 es una calandra profesional diseñada para el montaje de imágenes en paneles, para colocar doble adhesivo, transportador y películas protectoras, que opera de modo sencillo, rápido y preciso - vano máximo de paso entre los rodillos: 30 mm.

Easy Lite 160 representa la solución ideal para los que desean una laminadora con rodillo superior calefactado, fiable y fácil de utilizar, con la garantía de un excelente producto terminado: todo ello a un precio asequible y con la seguridad de obtener una alta productividad en la cadena de producción. Easy Lite 160 se amortizará día tras día en poco tiempo. Un laminado fácil a un precio económico es la solución ofrecida por Flexa: la sustitución de los materiales usados requiere pocos segundos gracias a la extrema sencillez de carga y extracción de las bobinas; su gran versatilidad asociada a los controles intuitivos, la convierte en una máquina indispensable y un punto fuerte para cualquier operador del sector.

Gracias a la alta calidad de sus prestaciones y a su conveniencia absoluta, Easy Lite 160 representa la solución ideal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	
Ancho útil de trabajo: 1600 mm	Rodillos vulcanizados de goma Ø 116 mm
Bastidor de lámina y tubular de acero pintado con polvo y montado sobre ruedas	Vano máximo de paso entre los rodillos: 30 mm
Superficies de trabajo de acero y extraíbles para acceder fácilmente a los rodillos	Rodillo superior calefactado en tres valores preconfigurados (30°, 40°, 50° C)
3 árboles de aluminio de soporte de las bobinas	Células fotoeléctricas de seguridad con control automático y continuo (redundancia), y pulsadores de emergencia.
Dos árboles con freno y un árbol embragado para regular el tensado del material	Velocidad regulable electrónicamente de 0 a 5 metros por minuto
	Mando de avance de material mediante botonera o pedal para mantener las manos libres.
	Panel de control ergonómico fácil de usar

Die Maschine (inkl. Heizung der oberen Walze) ist speziell für Kaschierarbeiten von Selbstklebefilmen konzipiert und eignet sich hervorragend für:

- Starre und flexible Panele für Innenanwendung
- Floor Graphics
- Backlit Displays
- Pop-up Displays
- Starre Platten für Aussenanwendung



Un laminage parfait a toujours son prix. Tous les opérateurs connaissent ce qui arrive quand on économise sur une lamineuse: des résultats mauvais, souvent avec des bulles d'air, etc. Aujourd'hui Flexa vous propose un système qui vous apporte un résultat supérieur à un prix avantageux : Easy Lite 160.

Easy Lite 160 est une lamineuse professionnelle pour l'application d'images sur panneaux, la pose d'adhésifs double-face, de films de transfert et de laminage de protection d'une manière simple, rapide et précise – avec 30 mm d'espace maximum entre les rouleaux.

Avec son rouleau supérieur chauffant, Easy Lite 160 représente la solution idéale pour tous ceux qui exigent une machine solide, fiable et facile à utiliser avec la garantie d'un excellent résultat. FLEXA Easy Lite 160 vous apporte toutes ces qualités à un prix très avantageux, avec l'assurance d'obtenir une productivité très élevée dans votre flux de travail. Easy Lite 160 s'amortira toute seule jour après jour et en peu de temps. Easy Lite 160 permet un laminage à peu de frais et offre beaucoup d'avantages: grâce à la simplicité du chargement et déchargement des bobines, le changement des rouleaux se fait très facilement et rapidement. La grande polyvalence, combinée avec des contrôles intuitifs, rend la machine indispensable et fondamentale pour tous les opérateurs du métier.

Grâce à la haute qualité de son standard et à sa convenance, Easy Lite 160 représente la solution parfaite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	
Largeur utile de travail: 1600 mm	Espace maximum entre les rouleaux: 30 mm
Châssis en acier entièrement soudé et peint en époxy, avec roulettes	Rouleau supérieur chauffant avec valeurs prédéterminées (30°, 40°, 50° C)
Plans de travail en acier escamotable pour un accès facile aux rouleaux	Photocellules de sécurité avec autotest continu de fonctionnement et touches d'urgence
3 arbres support bobines en aluminium	Vitesse réglable électroniquement de 0 à 5 mètres par minute
Deux arbres avec frein et un arbre avec friction pour la régulation de la tension des matériaux	Commande d'avancement avec interrupteur ou commande à pied pour obtenir les mains libres pour déplacer les matériaux
Rouleaux vulcanisés en caoutchouc Ø 116 mm	Panneau de commande ergonomique facile à utiliser

Machine avec chauffage du rouleau supérieur pour l'application de films auto-collants. Machine adaptée pour l'encollage sur:

- Panneaux rigides et matériaux flexibles pour l'intérieur
- Floor graphic
- Backlit display
- Pop-up display
- Panneaux rigides pour l'extérieur



Perfect lamination has always had its price. Operators know that saving money on a laminating machine often implies unsatisfactory performance and frequently air bubbles. With Easy Lite 160 Flexa offers a machine that combines high quality performance and low cost.

Easy Lite 160 is a professional laminator for mounting images on panels, apply double-sided adhesive films, application tape and protective films, in a simple, fast and precise way – with 30 mm of maximum open space between rollers.

With a heated upper roller, Easy Lite 160 represents the perfect solution for anyone who is looking for a solid, reliable and easy-to-use machine which guarantees high quality production runs. FLEXA Easy Lite 160 brings you all these advantages at an extreme low price, including the highest efficiency in production. Easy Lite 160 quickly pays itself, day after day. Thanks to the quick loading and change of material rolls Easy Lite 160 offers many advantages and saves a lot of money. Great versatility combined with a user-friendly control panel, make Easy Lite 160 an indispensable machine and a valid solution for everyone working in the visual communication field.

Thanks to its high quality standard and true value for money, Easy Lite 160 represents the perfect solution.


TECHNICAL FEATURES:	
Working width: 1600 mm	Rubber-coated rollers of Ø 116 mm
Solid steel frame epoxy coated, on castors	Max. open space between rollers: 30 mm
Removable steel worktops for easy material transport to rollers	Heated upper roller (preset at 30°, 40° or 50° C)
3 roll shafts made of aluminum	Equipped with safety system (photosensitive cells), automatic self-control of safety devices and emergency buttons
Two shafts equipped with brake, one shaft equipped with clutch for film tension adjustment	Electronically adjustable speed from 0 to 5 m. per minute
	Feeding control by hand or foot pedal (hand free operation)
	Ergonomic control panel for ease of use

The Machine (incl. heated upper roller) is especially designated for lamination of pressure sensitive materials. It represents the perfect solution for the production of high quality laminated products such as:

- Rigid and flexible indoor displays
- Floor graphics
- Backlit displays
- Pop-up displays
- Panels and outdoor displays

Máquina con rodillo superior calefactado adaptada al uso de film autoadhesivo. Óptima solución para producir:

- Paneles rígidos y materiales flexibles para interiores
- Floor graphic
- Backlit display
- Pop-up display
- Paneles rígidos para exterior

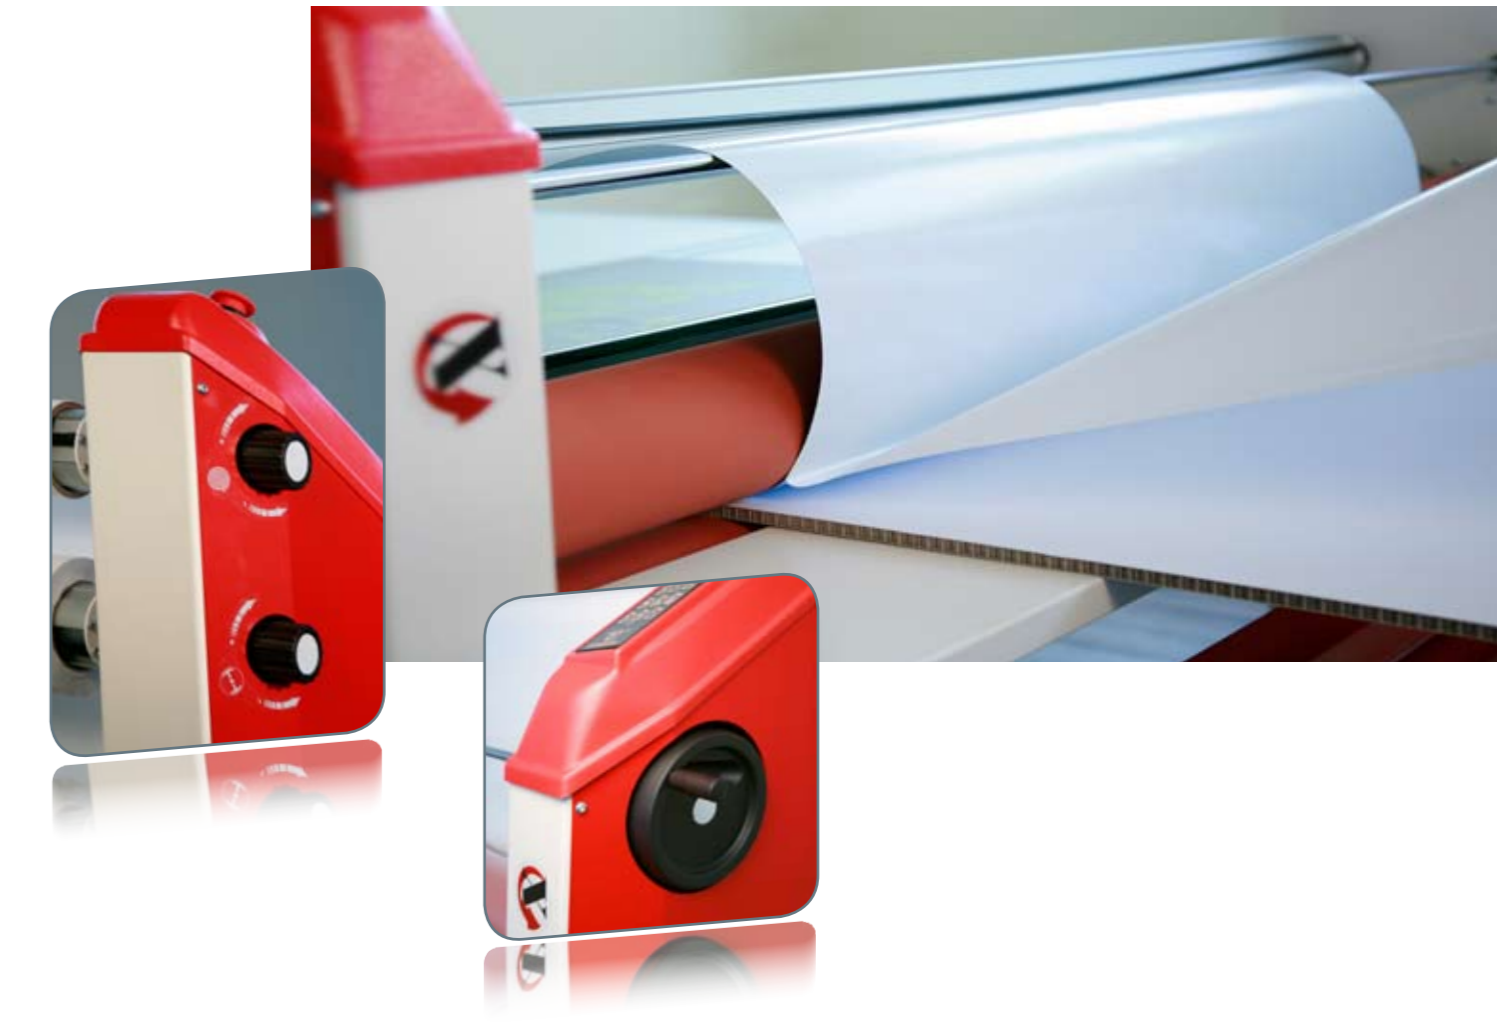



FLEXA

easy lite 160

Una perfetta laminazione ha sempre avuto il suo prezzo. Tutti gli operatori conoscono cosa comporta risparmiare su una calandra: risultati pessimi e con bolle evidenti. Da oggi Flexa offre una macchina che coniuga alta qualità e prezzo contenuto: Easy Lite 160.

Easy Lite 160 è una calandra professionale concepita per il montaggio di immagini su pannelli, per la stesura di biadesivi, application tape e pellicole protettive, che opera in modo semplice, rapido e preciso – con luce massima di passaggio tra i rulli di 30 mm.

Easy Lite 160 rappresenta la soluzione ideale per chi desidera una laminatrice affidabile e facile da utilizzare, dotata di rullo superiore riscaldato, con la garanzia di un eccellente prodotto finito: il tutto a un prezzo ridotto e con la certezza di ottenere un'alta produttività nella catena di lavorazione. Easy Lite 160 si ripagherà giorno dopo giorno in breve tempo. Una laminazione agevole a un prezzo economico è la soluzione offerta da Flexa: la sostituzione dei materiali d'impiego richiede pochi secondi grazie all'estrema semplicità di caricamento ed estrazione delle bobine; la sua grande versatilità associata ai controlli intuitivi, la rendono una macchina indispensabile e un punto di forza per ogni operatore del settore.

Grazie all'alta qualità delle sue prestazioni e alla sua assoluta convenienza, Easy Lite 160 rappresenta la soluzione ideale.

Macchina con riscaldamento del rullo superiore adatta all'utilizzo di film auto-adesivo. Ottima soluzione per produrre:

- Pannelli rigidi e materiali flessibili per interno
- Floor graphic
- Backlit display
- Pop-up display
- Pannelli rigidi per esterno



1 Vasca anteriore di supporto stampe
Font tray for prints
Front-Ablegeblech für Druckgut
Bac frontal de support du média
Recipiente delantero de soporte impresiones

2 Barra premifoglio anteriore
Feed-in guide
Feed-in Guide (zum Flachhalten des Druckguts)
Barre avant de maintien du média
Barra sujetahoja delantera

					easy lite 160
Larghezza utile di lavoro	Working width	Arbeitsbreite	Largeur utile de travail	Anchura útil de trabajo	1600 mm
Luce massima di passaggio tra i rulli	Max. open space between rollers	Max. Rollenabstand	Espace maximum entre les rouleaux	Luz máx. de paso entre rodillos	30 mm
Alimentazione	Power Supply	Anschlusswerte	Alimentation	Alimentación	1 Ph. 230 V - 50 Hz.
Potenza massima	Max. Power consumption	Maximaler Stromverbrauch	Puissance maximale	Potencia máxima	3500 W
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensions	Dimensiones	2100 x 680 x 1400 mm
Peso	Net Weight	Netto-Gewicht	Poids	Peso	190 kg
Dimensioni imballo	Shipping dimensions	Liefer Dimensionen	Dimensions d'expédition	Dimensiones del embalaje	2150 x 850 x 1700 mm
Peso spedizione	Shipping weight	Versandgewicht	Poids d'expédition	Peso del embalaje	260 kg
Macchinario costruito in ottemperanza alle normative CE	Machinery manufactured in accordance with CE regulations	Konstruktion gemäss CE-Norm	Machine construite selon les réglementations CE	Máquina realizada con arreglo a las normativas CE	CE

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano il costruttore. - Data, description and illustration are merely indicated and not binding. - Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind miteinander beliebig verlettbar und für den Erzeuger nicht verbindlich. - Toutes les données, les descriptions et les illustrations sont uniquement fournies à titre d'information. Par conséquent, le constructeur ne saura être tenu pour responsable de quoi que ce soit. - Datos, descripción e ilustraciones son indicativos y no comprometen el constructor.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Larghezza utile di lavoro: 1600 mm
Telaio in lamiera e tubolare d'acciaio verniciato a polveri e montato su ruote
Piani di lavoro in acciaio ed estraibili per un facile accesso ai rulli
3 alberi in alluminio per supporto bobine
Due alberi con freno e un albero frizionato per la regolazione di tensione del materiale

Rulli vulcanizzati in gomma Ø 116 mm
Luce massima di passaggio tra i rulli: 30 mm
Rullo superiore riscaldato su tre valori preimpostati (30°, 40°, 50° C)
Fotocellule di sicurezza con controllo automatico e continuo (ridondanza), e pulsanti di emergenza
Velocità regolabile elettronicamente da 0 a 5 metri al minuto
Comando di avanzamento a pulsantiera oppure a pedale per mantenere le mani libere per la movimentazione del materiale
Pannello di controllo ergonomico di facile utilizzo



Flexa S.r.l. società unipersonale - Via dell'Industria, 11 - 31014 Colle Umberto (TV) Italia
tel. +39 0438 38565 fax +39 0438 38767 www.flexa.it flexa@flexa.it



easy lite



XMEDIA Srl - Via Salisburgo, 4 - Verona VR
Tel. +39.045.2526236 Fax +39.045.2526237
xmedia-italy.com info@xmedia-italy.com